








CATALOGUE






ÉLINGUES EN CHAÎNES

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| TABLEAU DES CHARGES MAXIMALES D'UTILISATION DES ÉLINGUES CHAÎNE ET CÂBLE | 3 |
| ÉLINGUES CHAÎNE 1 BRIN - GRADE 80 | 4 |
| ÉLINGUES CHAÎNE 2 BRINS - GRADE 80 | 5 |
| ÉLINGUES CHAÎNE 3 ET 4 BRINS - GRADE 80 | 6 |
| ÉLINGUES CHAÎNE 1 BRIN - GRADE 100 | 7 |
| ÉLINGUES CHAÎNE 2 BRINS - GRADE 100 | 8 |
| ÉLINGUES CHAÎNE 3 ET 4 BRINS - GRADE 100 | 9 |
| ÉLINGUES CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE | 10 |

TABLEAU DES CHARGES MAXIMALES D'UTILISATION DES ÉLINGUES CHAÎNE ET CÂBLE

| | Élingue chaîne 1 brin | Élingue chaîne 2 brins | | Élingue chaîne 3 et 4 brins | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Coefficient de sécurité : 4 |  |  |  |  |  |
| Angle d'inclinaison | - | 0° à 45° | 45° à 60° | 0° à 45° | 45° à 60° |
| Facteur de charge | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
| Ø de chaîne | Charge maximale d'utilisation : Grade 80 / Grade 100 | | | | |
| 6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 |
| 6 | 1400 | 2000 | 1400 | 3000 | 2120 |
| 8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 |
| 10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 |
| 10 | 4000 | 5600 | 4000 | 8000 | 6000 |
| 13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 |
| 13 | 6700 | 9500 | 6700 | 14000 | 10000 |
| 16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
| 16 | 10000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
| 19 | 11200 | 16000 | 11200 | 23600 | 17000 |
| 19 | 14000 | 20000 | 14000 | 30000 | 21200 |
| 22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 |
| 22 | 19000 | 26500 | 19000 | 40000 | 28000 |
| 26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 |
| 26 | 26500 | 37500 | 26500 | 56000 | 40000 |
| 32 | 31500 | 45000 | 31500 | 67000 | 47500 |

| | Élingue câble 1 brin | Élingue câble 2 brins | | Élingue câble 3 et 4 brins | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Coefficient de sécurité : 5 |  |  |  |  |  |
| Angle d'inclinaison | - | 0° à 45° | 45° à 60° | 0° à 45° | 45° à 60° |
| Facteur de charge | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
| Ø du câble : 6 | 800 | 1120 | 780 | 1680 | 1170 |
| Ø du câble : 8 | 1000 | 1400 | 980 | 2100 | 1470 |
| Ø du câble : 12 | 1550 | 2170 | 1520 | 3250 | 2270 |
| Ø du câble : 14 | 2120 | 2970 | 2080 | 4450 | 3110 |
| Ø du câble : 16 | 2700 | 3780 | 2650 | 5670 | 3970 |
| Ø du câble : 18 | 3400 | 4760 | 3330 | 7140 | 5000 |
| Ø du câble : 20 | 4350 | 6090 | 4260 | 9100 | 6370 |
| Ø du câble : 22 | 5200 | 7280 | 5090 | 11000 | 7700 |
| Ø du câble : 24 | 6300 | 8820 | 6170 | 13200 | 9240 |
| Ø du câble : 26 | 7200 | 10000 | 7000 | 15100 | 10570 |
| Ø du câble : 28 | 8000 | 11200 | 7840 | 16800 | 11760 |
| Ø du câble : 30 | 10000 | 14000 | 9800 | 21000 | 14700 |

ÉLINGUES CHAÎNE 1 BRIN - GRADE 80



ECH101

Crochet à linguet



ECH102

Crochet automatique



ECH103

Crochet à linguet
+ Raccourcisseur




ECH104

Crochet automatique
+ Raccourcisseur

| Diamètre chaîne (mm) | CMU* (kg) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil (mm) | Passage Crochet à linguet (mm) | Passage Crochet automatique (mm) |
|----------------------|-----------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 6 | 1120 | 100 x 60 x 12 | 34 | 33 |
| 8 | 2000 | 120 x 70 x 16 | 40 | 43 |
| 10 | 3150 | 135 x 75 x 18 | 41 | 47 |
| 13 | 5300 | 150 x 90 x 22 | 52 | 61 |
| 16 | 8000 | 170 x 95 x 25 | 60 | 78 |
| 19 | 11200 | 200 x 120 x 30 | 80 | 90 |
| 20 | 12500 | 200 x 120 x 30 | 80 | 90 |
| 22 | 15000 | 235 x 126 x 30 | 90 | 90 |
| 26 | 21200 | 260 x 140 x 36 | 95 | 100 |
| 32 | 31500 | 340 x 180 x 45 | 105 | 120 |

CMU*: Charge Maximale d'Utilisation

ÉLINGUES CHAÎNE 2 BRINS - GRADE 80

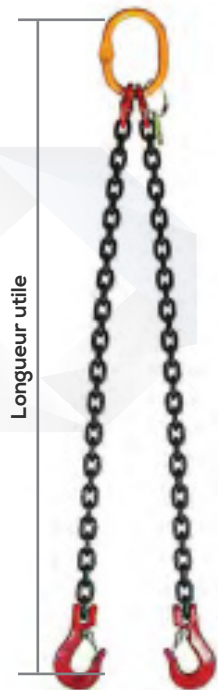


ECH201

Crochets à linguet



ECH202

Crochets automatiques

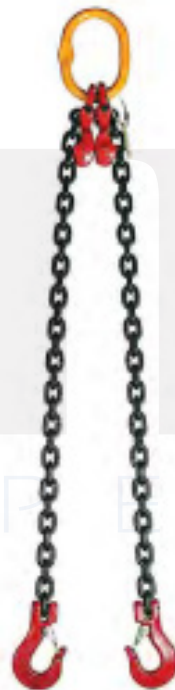

ECH203

Crochets à linguet
+ Raccourcisseurs



ECH204

Crochets automatiques
+ Raccourcisseurs

| Diamètre chaîne (mm) | CMU* (kg) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil (mm) | Passage Crochet à linguet (mm) | Passage Crochet automatique (mm) |
|----------------------|-----------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 6 | 1600 | 120 x 70 x 16 | 34 | 33 |
| 8 | 2800 | 120 x 70 x 16 | 40 | 43 |
| 10 | 4250 | 135 x 75 x 18 | 41 | 47 |
| 13 | 7500 | 160 x 90 x 22 | 52 | 61 |
| 16 | 11200 | 205 x 115 x 25 | 60 | 78 |
| 19 | 16000 | 235 x 126 x 30 | 80 | 90 |
| 20 | 17000 | 260 x 140 x 36 | 80 | 90 |
| 22 | 21200 | 260 x 140 x 36 | 90 | 90 |
| 26 | 30000 | 340 x 180 x 45 | 95 | 100 |
| 32 | 45000 | 350 x 190 x 50 | 105 | 120 |

CMU*: Charge Maximale d'Utilisation

ÉLINGUES CHÂÎNE 3 ET 4 BRINS - GRADE 80



ECH301/ECH401

Crochets à linguet

ECH302/ECH402

Crochets automatiques

ECH303/ECH403

Crochets à linguet
+ Raccourcisseurs

ECH304/ECH404



Crochets automatiques
+ Raccourcisseurs

| Diamètre chaîne (mm) | CMU* (kg) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil (mm) | Passage Crochet à linguet (mm) | Passage Crochet automatique (mm) |
|----------------------|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 6 | 2360 | 110 x 60 x 13 | 34 | 34 |
| 8 | 4250 | 160 x 90 x 20 | 43 | 40 |
| 10 | 6700 | 235 x 126 x 30 | 47 | 41 |
| 13 | 11200 | 235 x 126 x 30 | 61 | 52 |
| 16 | 17000 | 270 x 150 x 36 | 78 | 60 |
| 19 | 23600 | 340 x 180 x 45 | 90 | 80 |
| 20 | 26500 | 340 x 180 x 45 | 90 | 80 |
| 22 | 31500 | 350 x 190 x 50 | 90 | 90 |
| 26 | 45000 | 300 x 200 x 55 | 95 | 100 |
| 32 | 67000 | 400 x 250 x 70 | 105 | 120 |

CMU*: Charge Maximale d'Utilisation

ÉLINGUES CHAÎNE 1 BRIN
- GRADE 100

NOUVELLE GÉNÉRATION + DE CAPACITÉ

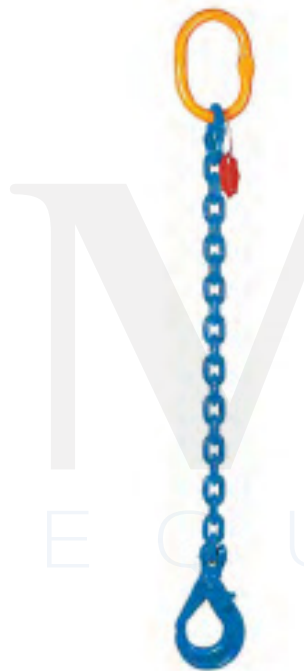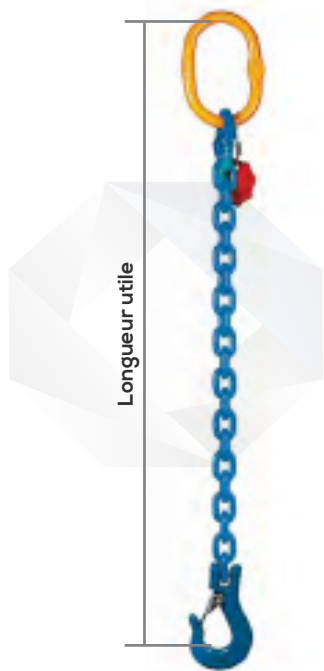

ECH111

Crochet à linguet

ECH112

Crochet automatique

ECH113

Crochet à linguet
+ Raccourcisseur

ECH114


Crochet automatique
+ Raccourcisseur

| Diamètre chaîne (mm) | CMU* (kg) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil (mm) | Passage Crochet à linguet (mm) | Passage Crochet automatique (mm) |
|----------------------|-----------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 8 | 2500 | 120 x 70 x 16 | 43 | 43 |
| 10 | 4000 | 135 x 75 x 18 | 47 | 47 |
| 13 | 6700 | 160 x 90 x 20 | 61 | 61 |
| 16 | 10000 | 205 X 115 X 25 | 78 | 78 |
| 19 | 14000 | 235 X 126 X 30 | 90 | 90 |
| 20 | 15600 | 235 X 126 X 30 | 90 | 90 |
| 22 | 19000 | 260 X 140 X 36 | 90 | 90 |
| 26 | 26500 | 270 X 158 X 38 | 95 | 100 |
| 32 | 39400 | 350 X 190 X 50 | 105 | 120 |

CMU*: Charge Maximale d'Utilisation

ÉLINGUES CHAÎNE 2 BRINS - GRADE 100

NOUVELLE GÉNÉRATION + DE CAPACITÉ

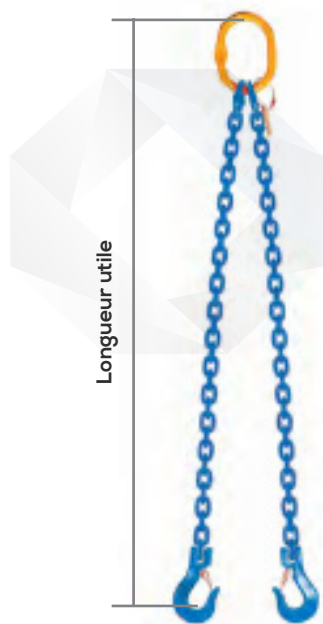
ECH111

Crochets à linguet


ECH212

Crochets automatiques


ECH213

 Crochets à linguet
+ Raccourcisseurs

ECH214

 Crochets automatiques
+ Raccourcisseurs

| Diamètre chaîne (mm) | CMU* (kg) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil (mm) | Passage Crochet à linguet (mm) | Passage Crochet automatique (mm) |
|----------------------|-----------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 8 | 3550 | 135 x 75 x 18 | 40 | 43 |
| 10 | 5600 | 160 x 90 x 20 | 41 | 47 |
| 13 | 9500 | 205 x 115 x 25 | 52 | 61 |
| 16 | 14000 | 235 x 126 x 30 | 60 | 78 |
| 19 | 20000 | 260 x 140 x 36 | 80 | 90 |
| 20 | 21800 | 260 x 140 x 36 | 80 | 90 |
| 22 | 26500 | 270 x 158 x 38 | 90 | 90 |
| 26 | 37500 | 340 x 180 x 45 | 95 | 100 |
| 32 | 55160 | 350 x 210 x 55 | 105 | 120 |

CMU*: Charge Maximale d'Utilisation

ÉLINGUES CHAÎNE 3 ET 4 BRINS - GRADE 100

NOUVELLE GÉNÉRATION + DE CAPACITÉ



ECH411

Crochets à linguet

ECH412

Crochets automatiques

ECH413

Crochets à linguet
+ Raccourcisseurs

ECH414

Crochets automatiques
+ Raccourcisseurs

| Diamètre chaîne (mm) | CMU* (kg) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil (mm) | Passage Crochet à linguet (mm) | Passage Crochet automatique (mm) |
|----------------------|-----------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 8 | 5300 | 135 x 75 x 18 | 43 | 40 |
| 10 | 8000 | 205 x 115 x 25 | 47 | 41 |
| 13 | 14000 | 235 x 126 x 30 | 61 | 52 |
| 16 | 21200 | 260 x 140 x 36 | 78 | 60 |
| 19 | 30000 | 340 x 180 x 45 | 90 | 80 |
| 20 | 32800 | 340 x 180 x 45 | 90 | 80 |
| 22 | 40000 | 350 x 190 x 50 | 90 | 90 |
| 26 | 56000 | 350 x 210 x 55 | 95 | 100 |
| 32 | 82700 | 400 x 250 x 70 | 105 | 120 |

CMU*: Charge Maximale d'Utilisation

ÉLINGUES CHÂÎNE EN ACIER INOXYDABLE



ECHIO11



ECHIO21



ECHIO31 / ECHIO41

| Ø chaîne (mm) | CMU* de 0 à 90° 1 brin (kg) | CMU* de 0 à 90° 2 brins (kg) | CMU* de 0 à 90° 3/4 brins (kg) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil 1 brin (mm) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil 2 brins (mm) | Dimensions Anneaux L int. x l int. x Ø fil 3/4 brins (mm) | Passage Crochet (mm) |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| 6 | 750 | 1050 | 1600 | 110x60x13 | 110x60x16 | 135x75x18 | 28 |
| 8 | 1250 | 1750 | 2650 | 110x60x16 | 135x75x18 | 150x90x22 | 36 |
| 10 | 2000 | 2800 | 4200 | 135x75x18 | 160x90x22 | 200x100x22 | 45 |
| 13 | 3200 | 4500 | 6700 | 160x90x22 | 180x100x26 | 200x110x32 | 56 |
| 16 | 5000 | 7000 | 10500 | 200x110x26 | 200x110x32 | 260x140x36 | 71 |

CMU*: Charge Maximale d'Utilisation

FOURREAU TRANSPARENT POUR CHÂÎNE ET CÂBLE



FPPV

| Ø chaîne/ câble (mm) | Pour Ø (mm) |
|-------------------------|-------------|
| 8 | 32 |
| 10 | 100 |



Siège Social : **379 , Bd. Ibn Tachfine – Casablanca 20300**
Tél. : **(+ 212) 522 61 88 76 à 80 - Fax : (+ 212) 522 61 88 84**
E-mail : **info.mifaequipement@mifa.ma**